

# Deur Afdichtingen O/R/D-Series

## Tocht- én ongedierte werend




een perfecte  
**AFDICHTING**

Extreem duurzaam  
flexibele basis...

... & unieke  
anti-ongedierte voorziening




**TOCHT**





**TEMPERATUUR  
VERLIES**



**ONGEDIERTE**



**STOF**

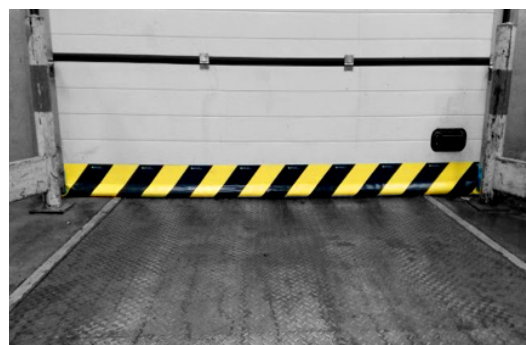

**BESPARING**

Reductie energie kosten/  
milieubewust/ minder uitval.



**HYGIENE**

Een veilige, droge en tochtvrije  
werkomgeving voor werknemers



**GEZONDHEID**

Een veilige, droge en tochtvrije  
werkomgeving voor werknemers



**MONTAGE**

Snelle, universele  
montage d.m.v. unieke  
magnetische bevestiging  
(Eenvoudige adapter  
voor montage op niet  
stalen ondergrond)



**VEILIGHEID**

Permanente visuele  
zwart-gele markering



**ONGEDIERTE**

Preventie door uniek aluminium  
gas in onder afdichting



**CERTIFICERING**

94% reductie in tocht en stof  
gecertificeerd door BlowerDoor (D)

een product van:

[www.emflex.eu](http://www.emflex.eu)

**Em-Flex dock- en deurafdichtingen**

Arnhemseweg 60  
3832 GN Leusden  
Nederland

Tel: +31 33 258 5654  
Mobiel: +31 622 853 648  
Email: [info@em-flex.eu](mailto:info@em-flex.eu)

**CWR International Gbr**

Prozessionsweg 23  
48493 Wettringen  
Deutschland


Mobiel: +49 1735379397  
Tel: +49 2557929576  
Fax: +49 2557929577

# Product specificaties O/R/D-series

## Materiaal specificaties O/R/D-series voor deuren

Flexibel, vezel-versterkt canvas voor binnen en buiten toepassingen.  
UV en schimmelbestendig

Temp. bestendigheid	- 20 °C up to +70 °C
Coating acrylaat	acrylate
Treksterkte	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Scheurbestendigheid	250/250 (N) DIN 53386
Inbouw diepte/breedte	>4 mm/120mm
Kleur	zwart/geel of Ral naar keuze

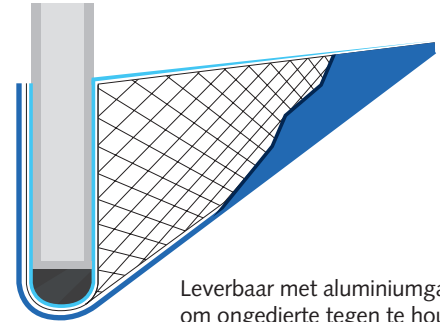

Leverbaar met aluminiumgaas om ongedierte tegen te houden.

Flexibele Permanente-Magneet » universele installatie

Dikte	> 1,0 mm
Materiaal eigenschap	anisotrop
Magneetkracht	levenslang (zonder externe invloeden)



**VEILIG**



**HYGIENISCH**



**ENERGIE  
BESPAREND**



**MAKKELIJK  
MONTEERBAAR**


## Beschikbare maten

### SDB/RSB/HSB

ODB 4010	- basis
ODBM 40100**	- gaas
RSB 32100	- basis
RSBM 32100**	- gaas
HSB 40100	- basis
AGK	- Alu gaas inleg*

### Afdichting DB\*\* - Type DB 40

DB 28087	= L 0,875 mm
DB 28100	= L 1,000 mm
DB 28112	= L 1,125 mm
DB 28125	= L 1,250 mm
DB 28200	= L 2,000 mm
DB 28225	= L 2,500 mm

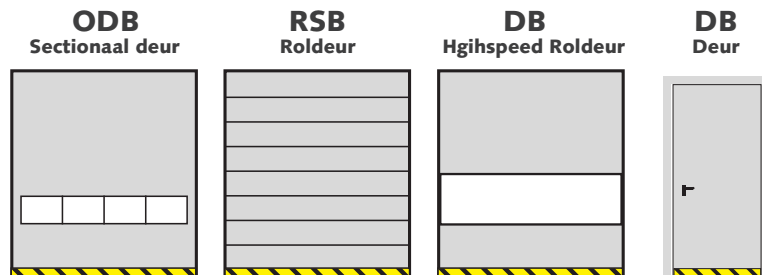

AB/DB kan geleverd worden tot max 7000mm

\* Meerprijs geïntegreerd alu. gaas tegen ongedierte.

\*\* Inclusief geïntegreerd alu. gaas tegen ongedierte.



## Transport

Tot 3 meter met pakketdienst.  
Vanaf 3 meter met vervoerder.

Wij werken continue aan de verbetering en ontwikkeling van onze producten. Derhalve behouden wij ons het recht voor zelfstandig en ongevraagd wijzigingen door te voeren.