

17 september 2014

Luchtdichtheidsmetingen EM-Flex tochtafdichtingen

BuildingLabel heeft op objectieve wijze luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd op een standaard dockleveller met en zonder EM-Flex tochtafdichtingen. Uit de meetresultaten blijkt dat na het correct aanbrengen van EM-Flex tochtafdichtingen de ongewenste luchtdoorvoer (tocht) van de dockleveller met 94% is afgenomen.


Deze test is reproduceerbaar en toepasbaar op alle soorten en maten docklevellers.

BuildingLabel.com B.V.
M.L. Lavèn
directeur



Test resultaten

Drukverschil (onderdruk)	50 Pa
Standaard dockleveller	2246 m³/h
EM-Flex aangebracht	145 m³/h
Verschil	94% afname

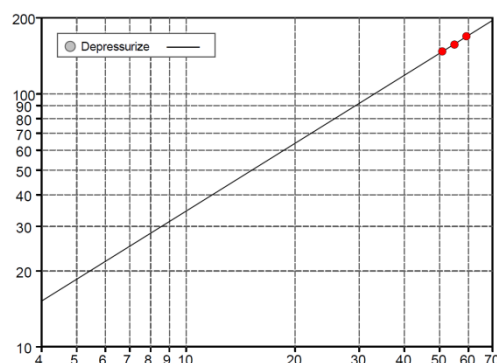

eM-FLEX
UNIVERSAL WEATHERSEALS

